


LPG 50 Serisi

Performans Eğrileri / Performance Curves

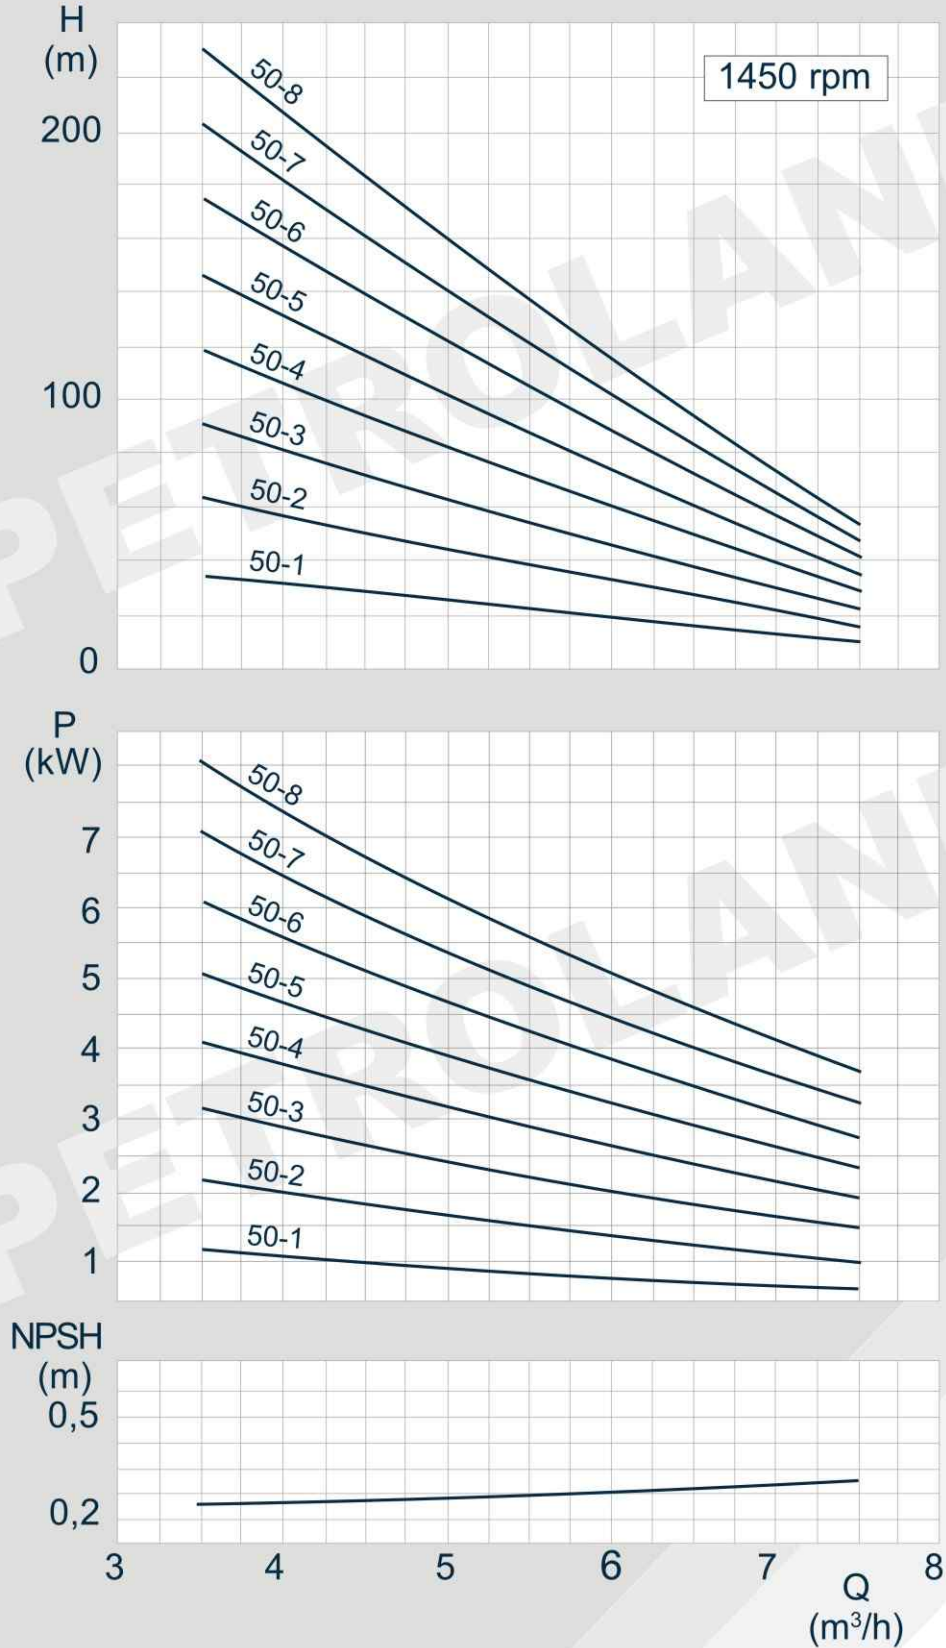

Genel: Değerler su için geçerlidir $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ and $v = 1 \text{ cSt}$.
Dizayn Toleransları: Kapasite $\pm 5\%$ - Basınç $\pm 5\%$ - Motor Gücü $+ 10\%$
Basınç için verilen toleranslar her eğri için 5% genişletilebilir.

General: Values are valid for water $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$ and $v = 1 \text{ cSt}$.
Design tolerances: Capacity $\pm 5\%$ - Delivery head $\pm 5\%$ - Power $+ 10\%$
The tolerance for the delivery head is extended by 5% each.